MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

egra evaluación y gestión del ruido ambiental

FICHAS RESUMEN RESULTADOS UMES

Mapas Estratégicos de Ruido de la Red de Carreteras del Estado. Segunda Fase.

LA RIOJA

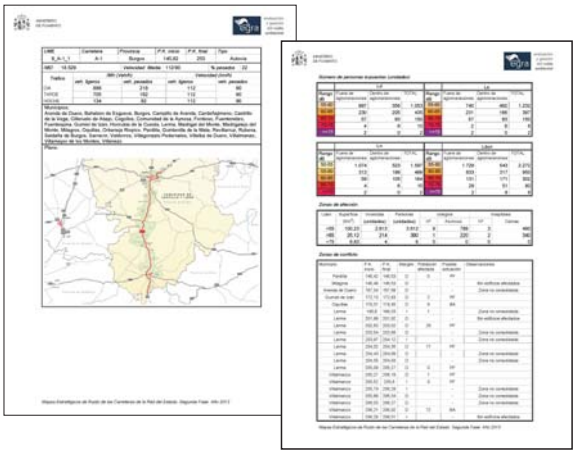

Octubre 2013

1. LA RIOJA

UME	Carretera	Provincia	P.K. inicio	P.K. final	Tipo
26_A-12	A-12	La Rioja	7,54	24,69	Autovía

IMD	14.226	Velocidad Media	114/87	% pesados	17

Tráfico	IMh (Veh/h)		Velocidad (km/h)	
	veh. ligeros	veh. pesados	veh. ligeros	veh. pesados
DIA	710	144	114	87
TARDE	642	92	114	87
NOCHE	96	35	114	87

Municipios:
Alesón, Fuenmayor, Huércanos, Navarrete, Nájera, Sotés, Ventosa

Plano:

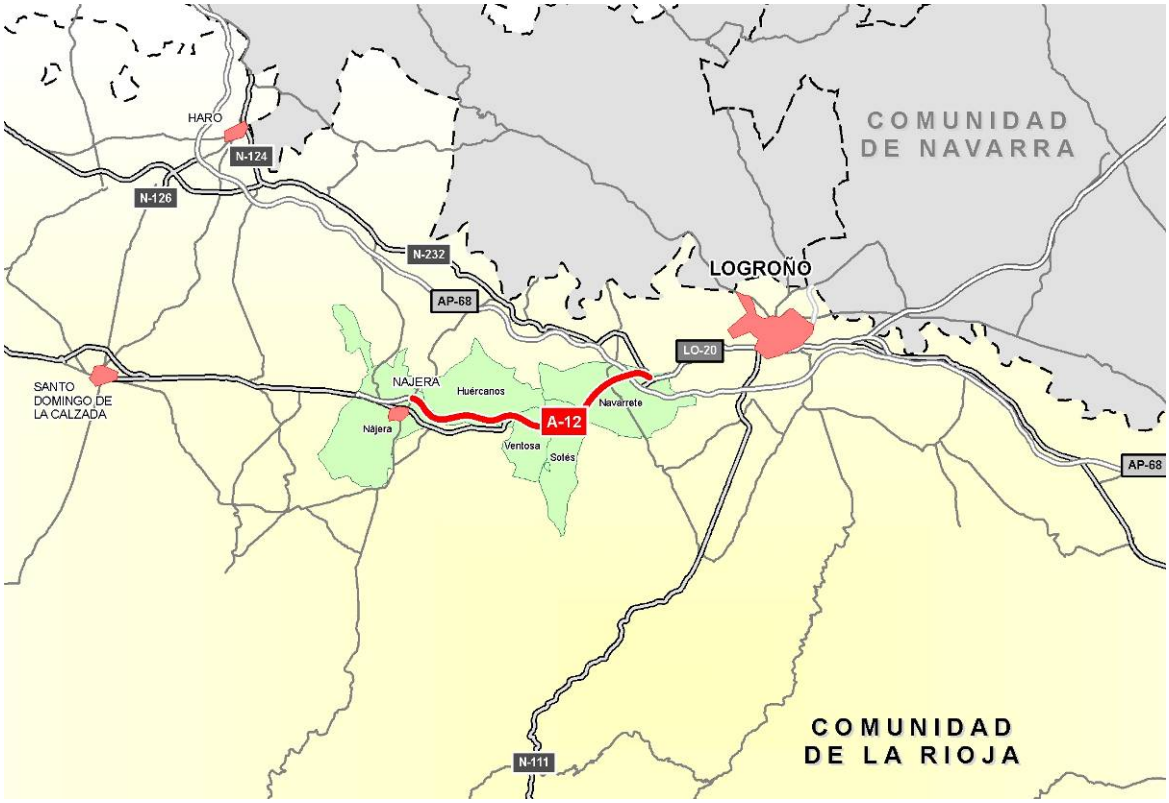

Número de personas expuestas (unidades)

	Ld				Le		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-60	19	0	19	55-60	19	0	19
60-65	17	0	17	60-65	17	0	17
65-70	0	0	0	65-70	0	0	0
70-75	0	0	0	70-75	0	0	0
>=75	0	0	0	>=75	0	0	0

	Ln				Lden		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
50-55	21	0	21	55-60	47	0	47
55-60	14	0	14	60-65	27	0	27
60-65	0	0	0	65-70	6	0	6
65-70	0	0	0	70-75	0	0	0
>=70	0	0	0	>=75	0	0	0

Zonas de afección

Lden	Superficie	colegios		hospitales	
	(Km^2)	Nº	Alumnos	Nº	Camas
>55	11,45	0	0	0	0
>65	2,62	0	0	0	0
>75	0,76	0	0	0	0

Zonas de conflicto

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Navarrete	10,29	10,43	I	-	Zona no consolidada
Navarrete	11,14	11,86	D	-	Zona no consolidada
Huércanos	20,33	21,77	D	-	Zona no consolidada
Huércanos	21,7	21,74	D	-	Zona no consolidada
Nájera	21,72	22,4	I	-	Zona no consolidada
Huércanos	22,15	22,43	D	-	Zona no consolidada
Huércanos	22,27	22,31	I	-	Zona no consolidada
Huércanos	22,36	22,46	I	-	Zona no consolidada
Nájera	22,39	23,64	I	-	Zona no consolidada
Nájera	23,64	24,5	I	-	Zona no consolidada

UME	Carretera	Provincia	P.K. inicio	P.K. final	Tipo
26_A-13	A-13	La Rioja	0	4,94	Autovía

IMD	26.305	Velocidad Media	90/80	% pesados	7

Tráfico	IMh (Veh/h)		Velocidad (km/h)	
	veh. ligeros	veh. pesados	veh. ligeros	veh. pesados
DIA	1.548	125	90	80
TARDE	1.114	69	90	80
NOCHE	164	24	90	80

Municipios:
Logroño, Oyón-Oion, Viana

Plano:

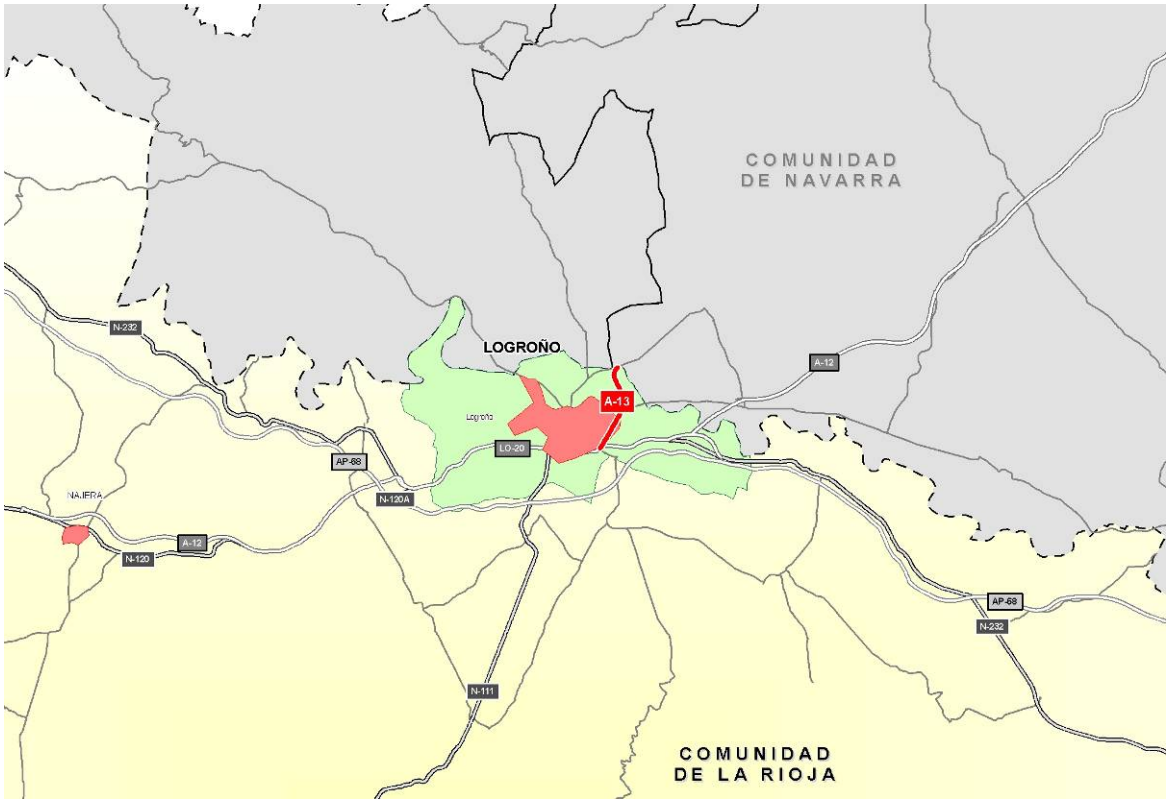

Número de personas expuestas (unidades)

	Ld				Le		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-60	0	736	736	55-60	0	556	556
60-65	0	84	84	60-65	0	296	296
65-70	0	224	224	65-70	0	16	16
70-75	0	12	12	70-75	0	0	0
>=75	0	0	0	>=75	0	0	0

	Ln				Lden		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
50-55	0	512	512	55-60	0	1.237	1.237
55-60	0	289	289	60-65	0	328	328
60-65	0	15	15	65-70	0	291	291
65-70	0	0	0	70-75	0	12	12
>=70	0	0	0	>=75	0	0	0

Zonas de afección

Lden	Superficie	colegios		hospitales	
	(Km^2)	Nº	Alumnos	Nº	Camas
>55	2,34	5	4.067	2	197
>65	0,55	0	0	0	0
>75	0,12	0	0	0	0

Zonas de conflicto

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Logroño	0,73	1,3	D	-	Zona no consolidada
Logroño	0,73	0,87	D	-	Sin edificios afectados
Logroño	0,73	0,81	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	0,73	1,25	I	-	Zona no consolidada
Logroño	0,73	1,21	I	-	Zona no consolidada
Logroño	0,92	1,11	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	1,21	1,71	D	BA	
Logroño	1,22	1,57	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	1,54	2,33	I	BA	Complejo Cientifico y Tecnologico
Logroño	1,57	2,33	D	-	Sin edificios afectados
Logroño	1,69	2,06	D	PF	
Logroño	1,91	2,12	D	-	Zona no consolidada
Logroño	2,05	2,32	D	-	Sin edificios afectados
Logroño	2,32	2,41	I	-	Zona no consolidada
Logroño	2,34	2,42	D	-	Zona no consolidada
Logroño	2,41	2,84	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	2,41	2,84	D	-	Sin edificios afectados
Logroño	2,91	3,24	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	2,91	3,26	D	-	Sin edificios afectados
Logroño	2,99	3,39	I	-	Zona no consolidada
Logroño	3,22	3,32	D	-	Zona no consolidada
Logroño	3,38	3,47	D	-	Zona no consolidada

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Logroño	3,38	3,66	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	3,38	3,65	D	-	Sin edificios afectados
Logroño	3,64	4,98	D	-	Zona no consolidada
Logroño	3,65	4,98	I	-	Zona no consolidada

UME	Carretera	Provincia	P.K. inicio	P.K. final	Tipo
26_LO-20	LO-20	La Rioja	0	14,28	Autovía

IMD	36.425	Velocidad Media	91/80	% pesados	12

Tráfico	IMh (Veh/h)		Velocidad (km/h)	
	veh. ligeros	veh. pesados	veh. ligeros	veh. pesados
DIA	1.976	272	91	80
TARDE	1.589	160	91	80
NOCHE	244	62	91	80

Municipios:
Fuenmayor, Logroño, Navarrete, Villamediana de Iregua

Plano:

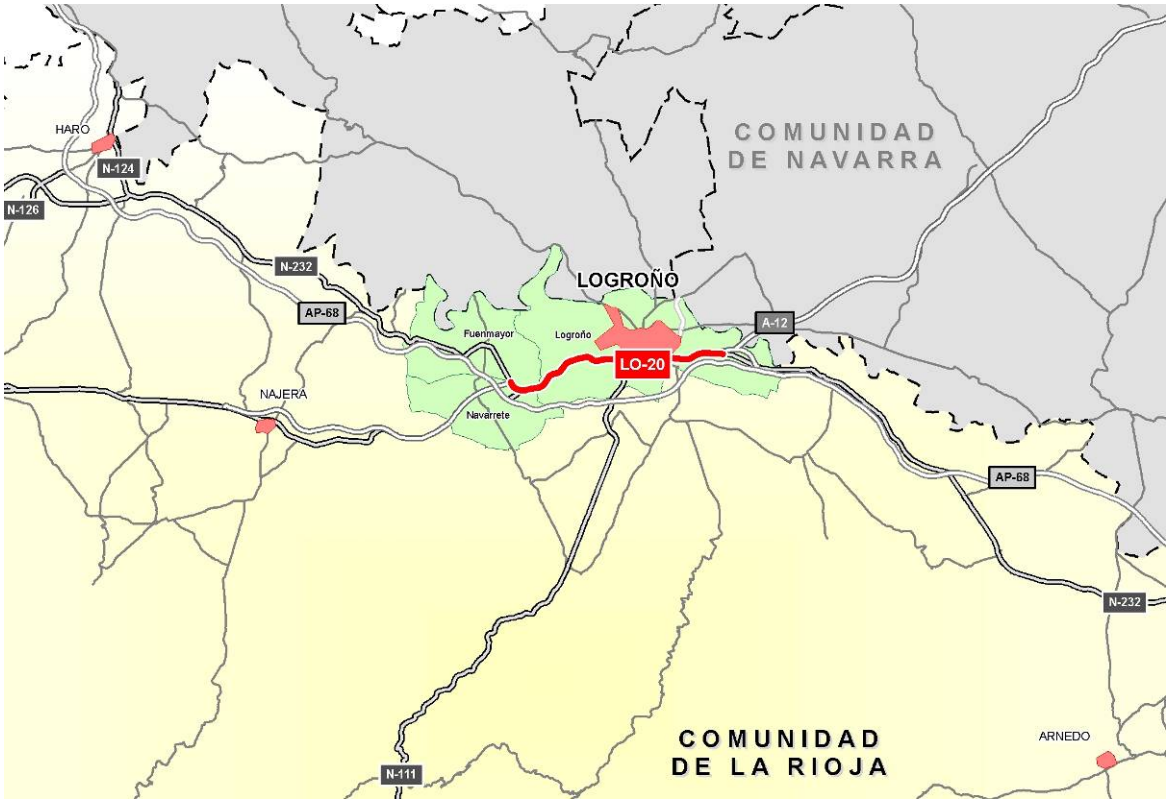

Número de personas expuestas (unidades)

	Ld				Le		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-60	2	3.995	3.997	55-60	2	3.769	3.771
60-65	16	2.713	2.729	60-65	18	2.179	2.197
65-70	9	1.182	1.191	65-70	7	1.179	1.186
70-75	2	2	4	70-75	2	2	4
>=75	0	0	0	>=75	0	0	0

	Ln				Lden		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
50-55	6	3.396	3.402	55-60	3	5.379	5.382
55-60	17	2.553	2.570	60-65	9	2.936	2.945
60-65	4	760	764	65-70	17	1.911	1.928
65-70	2	0	2	70-75	2	582	584
>=70	0	0	0	>=75	0	0	0

Zonas de afección

Lden	Superficie (Km^2)	colegios		hospitales	
		Nº	Alumnos	Nº	Camas
>55	9,75	8	2.387	0	0
>65	2,46	2	107	0	0
>75	0,68	0	0	0	0

Zonas de conflicto

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Logroño	-0,17	0,31	I	-	Zona no consolidada
Logroño	-0,17	0,66	D	-	Zona no consolidada
Logroño	0,21	1,6	I	PF	
Logroño	0,22	1,6	D	PF	
Logroño	1,15	1,38	D	-	Zona no consolidada
Logroño	1,68	2,39	D	-	Sin edificios afectados
Logroño	1,68	2,4	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	2,35	5,07	D	-	Zona no consolidada
Logroño	2,47	5,07	I	-	Zona no consolidada
Logroño	3,34	5,32	D	AC	
Logroño	3,45	3,64	I	AC	
Logroño	5,04	5,32	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	5,42	7,32	D	AC	
Logroño	5,42	6,73	I	PF	
Logroño	5,5	5,54	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	5,57	5,85	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	6,16	6,59	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	6,3	6,56	I	PF	
Logroño	6,7	7,28	I	BA	
Logroño	6,73	7,28	D	-	Sin edificios afectados
Logroño	6,78	8,4	D	-	Sin edificios afectados
Logroño	7,26	12,41	I	-	Zona no consolidada

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Logroño	7,28	7,68	D	-	Zona no consolidada
Logroño	7,29	7,44	I	-	Sin edificios sensibles afectados
Logroño	7,5	7,73	D	AC	
Logroño	8,01	8,33	D	AC	
Logroño	8,41	8,62	D	-	Zona no consolidada
Logroño	8,6	12,3	D	-	Zona no consolidada

UME	Carretera	Provincia	P.K. inicio	P.K. final	Tipo
26_N-111	N-111	La Rioja	319,55	324,21	Convencional

IMD	23.750	Velocidad Media	86/77	% pesados	4

Tráfico	IMh (Veh/h)		Velocidad (km/h)	
	veh. ligeros	veh. pesados	veh. ligeros	veh. pesados
DIA	1.373	65	86	77
TARDE	1.177	31	86	77
NOCHE	179	10	86	77

Municipios:
Lardero, Logroño

Plano:

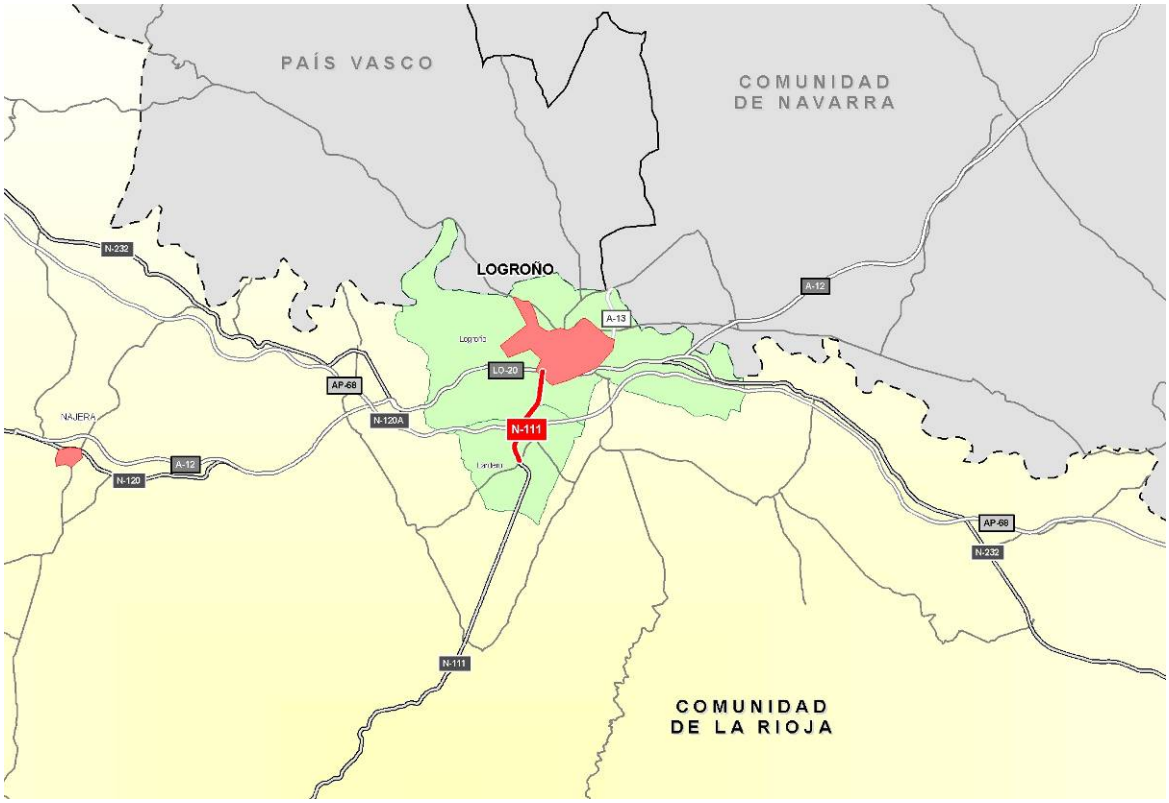

Número de personas expuestas (unidades)

	Ld				Le		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-60	476	642	1.118	55-60	474	706	1.180
60-65	2	128	130	60-65	0	0	0
65-70	0	0	0	65-70	0	0	0
70-75	0	0	0	70-75	0	0	0
>=75	0	0	0	>=75	0	0	0

	Ln				Lden		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
50-55	256	409	665	55-60	516	929	1.445
55-60	0	0	0	60-65	256	333	589
60-65	0	0	0	65-70	0	0	0
65-70	0	0	0	70-75	0	0	0
>=70	0	0	0	>=75	0	0	0

Zonas de afección

Lden	Superficie	colegios		hospitales	
	(Km^2)	Nº	Alumnos	Nº	Camas
>55	2,53	3	331	1	119
>65	0,60	0	0	0	0
>75	0,11	0	0	0	0

Zonas de conflicto

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Lardero	319,58	319,6	D	-	Zona no consolidada
Lardero	319,58	320,46	I	-	Zona no consolidada
Lardero	319,65	320,25	D	-	Zona no consolidada
Lardero	320,24	321,45	D	-	Zona no consolidada
Lardero	320,49	321,15	I	-	Zona no consolidada
Lardero	321,59	322,05	D	-	Sin edificios afectados
Lardero	321,6	321,66	I	-	Zona no consolidada
Logroño	321,88	323,59	I	-	Zona no consolidada
Logroño	321,93	322,33	I	-	Zona no consolidada
Lardero	321,94	322,02	I	-	Zona no consolidada
Lardero	322,01	322,44	D	-	Zona no consolidada
Logroño	322,08	322,44	D	-	Zona no consolidada
Logroño	322,36	323,59	D	-	Zona no consolidada
Logroño	323,59	323,6	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	323,63	323,92	D	-	Sin edificios afectados
Logroño	323,63	323,92	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	323,64	323,9	D	-	Sin edificios afectados
Logroño	323,64	323,91	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	323,65	324,05	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	323,93	324,18	I	-	Sin edificios afectados
Logroño	323,93	324,16	D	-	Sin edificios afectados
Logroño	323,94	324,08	D	-	Sin edificios afectados
Logroño	324	324,09	I	-	Sin edificios afectados

UME	Carretera	Provincia	P.K. inicio	P.K. final	Tipo
26_N-120	N-120	La Rioja	27,04	41,96	Convencional

IMD	9.988	Velocidad Media	79/79	% pesados	25

Tráfico	IMh (Veh/h)		Velocidad (km/h)	
	veh. ligeros	veh. pesados	veh. ligeros	veh. pesados
DIA	427	148	79	79
TARDE	366	82	79	79
NOCHE	107	55	79	79

Municipios:
Alesanco, Azofra, Bañares, Hervías, Hormilla, Nájera

Plano:

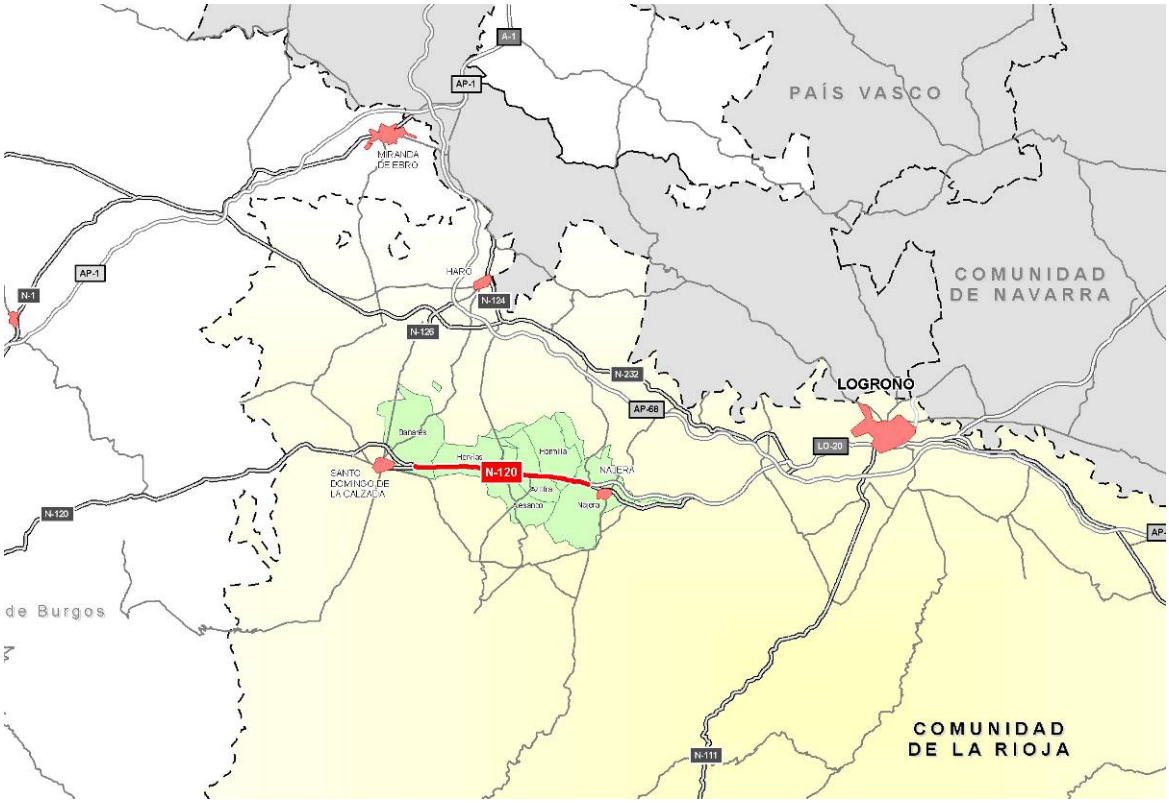

Número de personas expuestas (unidades)

	Ld		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-60	1	0	1
60-65	4	0	4
65-70	0	0	0
70-75	0	0	0
>=75	0	0	0

	Le		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-60	2	0	2
60-65	3	0	3
65-70	0	0	0
70-75	0	0	0
>=75	0	0	0

	Ln		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
50-55	2	0	2
55-60	4	0	4
60-65	0	0	0
65-70	0	0	0
>=70	0	0	0

	Lden		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-60	4	0	4
60-65	2	0	2
65-70	3	0	3
70-75	0	0	0
>=75	0	0	0

Zonas de afección

Lden	Superficie (Km^2)	colegios		hospitales	
		Nº	Alumnos	Nº	Camas
>55	8,49	0	0	0	0
>65	2,09	0	0	0	0
>75	0,40	0	0	0	0

Zonas de conflicto

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Nájera	27,04	28,66	I	-	Zona no consolidada
Nájera	28,09	28,41	D	-	Zona no consolidada
Hormilla	28,11	28,43	D	-	Zona no consolidada
Nájera	28,12	28,42	D	-	Zona no consolidada
Hormilla	28,47	28,69	I	-	Zona no consolidada
Hormilla	29,15	29,75	D	-	Sin edificios afectados
Hervías	35,67	40,11	D	-	Zona no consolidada
Hervías	36,11	36,32	I	-	Zona no consolidada
Hervías	36,98	40,08	I	-	Zona no consolidada

UME	Carretera	Provincia	P.K. inicio	P.K. final	Tipo
26_N-124	N-124	La Rioja	39,01	46,05	Convencional

IMD	9.171	Velocidad Media	100/80	% pesados	80

Tráfico	IMh (Veh/h)		Velocidad (km/h)	
	veh. ligeros	veh. pesados	veh. ligeros	veh. pesados
DIA	405	163	100	80
TARDE	285	95	100	80
NOCHE	59	48	100	80

Municipios:
Briñas, Gimileo, Haro, Labastida/Bastida, Ollauri

Plano:

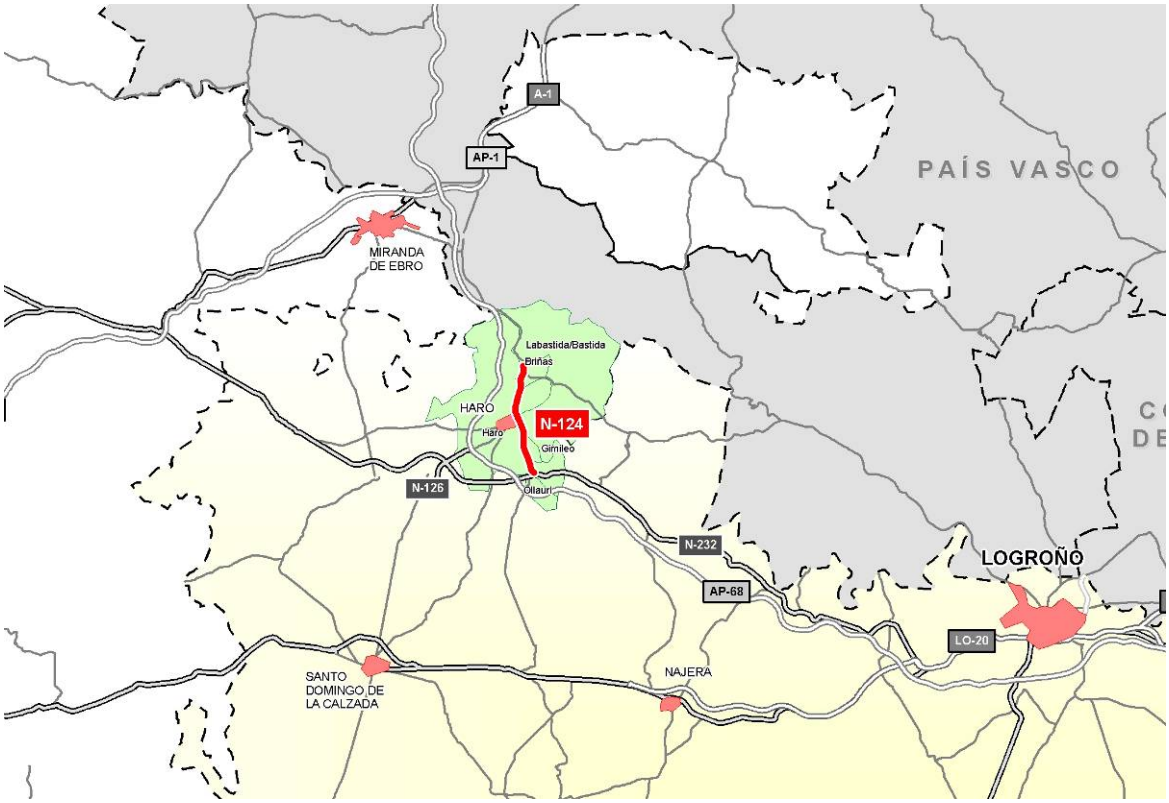

Número de personas expuestas (unidades)

	Ld				Le		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-60	98	0	98	55-60	91	0	91
60-65	174	0	174	60-65	321	0	321
65-70	256	0	256	65-70	98	0	98
70-75	2	0	2	70-75	2	0	2
>=75	0	0	0	>=75	0	0	0

	Ln				Lden		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
50-55	104	0	104	55-60	197	0	197
55-60	293	0	293	60-65	183	0	183
60-65	132	0	132	65-70	321	0	321
65-70	2	0	2	70-75	2	0	2
>=70	0	0	0	>=75	1	0	1

Zonas de afección

Lden	Superficie	colegios		hospitales	
	(Km^2)	Nº	Alumnos	Nº	Camas
>55	3,28	1	300	0	0
>65	0,79	0	0	0	0
>75	0,19	0	0	0	0

Zonas de conflicto

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Haro	39,65	40,03	D	-	Zona no consolidada
Haro	39,7	40,56	I	-	Zona no consolidada
Haro	40,03	41,67	D	PF	
Haro	40,8	41,61	I	PF	
Haro	41,6	42,19	I	-	Sin edificios afectados
Haro	41,6	41,84	D	-	Sin edificios afectados
Haro	41,93	42,35	I	BA	
Haro	42,37	42,55	I	BA	
Haro	42,84	43,01	I	-	Sin edificios afectados
Haro	42,91	42,99	D	-	Zona no consolidada
Haro	43,02	43,2	D	-	Zona no consolidada
Haro	43,14	43,41	I	PF	
Briñas	44,27	45,35	D	-	Zona no consolidada
Briñas	44,94	45,13	I	-	Zona no consolidada
Briñas	45,32	45,47	D	-	Sin edificios afectados

UME	Carretera	Provincia	P.K. inicio	P.K. final	Tipo
26_N-232_1	N-232	La Rioja	330,86	402,76	Convencional

IMD	12.048	Velocidad Media	97/79	% pesados	34

Tráfico	IMh (Veh/h)		Velocidad (km/h)	
	veh. ligeros	veh. pesados	veh. ligeros	veh. pesados
DIA	471	235	97	79
TARDE	401	172	97	79
NOCHE	86	76	97	79

Municipios:
Agoncillo, Alcanadre, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Arrúbal, Ausejo, Calahorra, Castejón, Corera, El Redal, El Villar de Arnedo, Galilea, Logroño, Murillo de Río Leza, Ocón, Pradejón, Rincón de Soto, Viana

Plano:

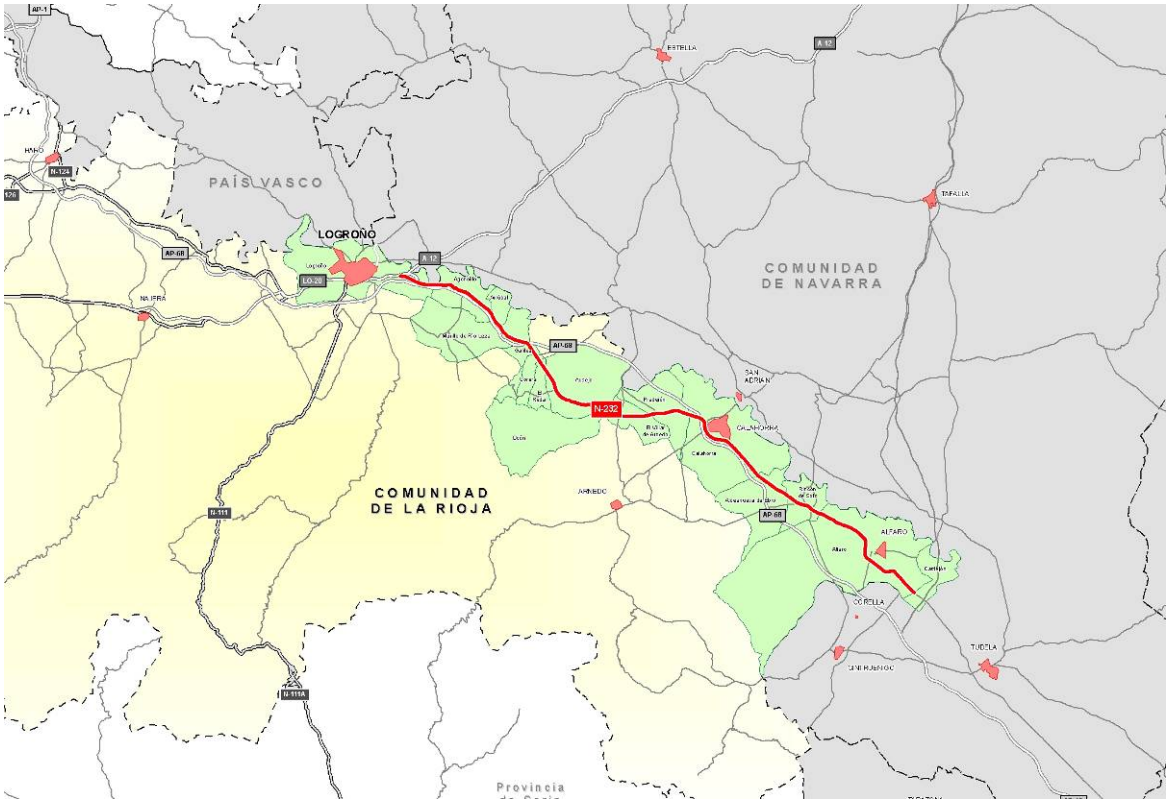

Número de personas expuestas (unidades)

	Ld				Le		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-60	495	10	505	55-60	416	10	426
60-65	184	3	187	60-65	164	3	167
65-70	128	3	131	65-70	137	3	140
70-75	85	0	85	70-75	57	0	57
>=75	3	0	3	>=75	0	0	0

	Ln				Lden		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
50-55	617	10	627	55-60	1.547	11	1.558
55-60	252	3	255	60-65	346	5	351
60-65	138	3	141	65-70	137	3	140
65-70	81	0	81	70-75	133	3	136
>=70	1	0	1	>=75	41	0	41

Zonas de afección

Lden	Superficie (Km^2)	colegios		hospitales	
		Nº	Alumnos	Nº	Camas
>55	56,47	5	822	1	114
>65	12,45	0	0	0	0
>75	2,71	0	0	0	0

Zonas de conflicto

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Alfaro	333,15	334,17	D	PF	
Alfaro	333,46	334,42	I	PF	
Alfaro	334,37	334,66	D	PF	
Alfaro	334,41	334,65	I	-	Zona no consolidada
Alfaro	334,66	335,52	D	-	Zona no consolidada
Alfaro	335,52	335,64	D	-	Sin edificios afectados
Alfaro	335,63	335,85	D	-	Sin edificios afectados
Alfaro	338,77	339,54	D	-	Zona no consolidada
Rincón de Soto	345,53	346,57	D	-	Zona no consolidada
Rincón de Soto	345,66	346,54	D	-	Zona no consolidada
Rincón de Soto	345,72	346,5	I	-	Zona no consolidada
Rincón de Soto	346,53	348,14	I	-	Zona no consolidada
Rincón de Soto	346,79	347,68	D	PF	
Rincón de Soto	346,88	348,28	I	PF	
Rincón de Soto	347,02	347,06	I	-	Sin edificios afectados
Rincón de Soto	347,47	348,3	D	AC	
Rincón de Soto	347,73	348,04	D	-	Zona no consolidada
Rincón de Soto	348,34	348,39	I	-	Zona no consolidada
Rincón de Soto	348,36	348,78	D	-	Sin edificios afectados
Rincón de Soto	348,42	349,76	I	-	Zona no consolidada
Rincón de Soto	348,74	350,01	D	-	Zona no consolidada
Aldeanueva de Ebro	349,49	349,82	I	-	Zona no consolidada

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Aldeanueva de Ebro	349,76	350,23	I	-	Sin edificios afectados
Aldeanueva de Ebro	349,79	351,55	I	-	Zona no consolidada
Aldeanueva de Ebro	349,79	352,17	D	-	Sin edificios afectados
Aldeanueva de Ebro	349,81	352,8	D	-	Zona no consolidada
Aldeanueva de Ebro	350,28	352,19	I	-	Sin edificios afectados
Aldeanueva de Ebro	350,48	351,76	I	-	Zona no consolidada
Aldeanueva de Ebro	351,92	352,06	I	-	Zona no consolidada
Aldeanueva de Ebro	352,33	352,86	I	-	Zona no consolidada
Aldeanueva de Ebro	352,39	353,79	D	-	Sin edificios afectados
Aldeanueva de Ebro	352,55	352,65	I	-	Zona no consolidada
Aldeanueva de Ebro	352,68	353,79	I	-	Sin edificios afectados
Aldeanueva de Ebro	352,75	353,79	D	-	Zona no consolidada
Aldeanueva de Ebro	352,81	353,81	I	-	Zona no consolidada
Calahorra	357,25	359,23	I	PF	
Calahorra	357,25	359,23	D	PF	
Calahorra	361,39	361,49	D	-	Sin edificios afectados
Calahorra	362,46	362,76	D	BA	Residencia Los Manitos
Calahorra	362,66	362,99	D	-	Sin edificios afectados
Pradejón	364,3	365,65	I	-	Zona no consolidada
Pradejón	364,43	365,29	D	-	Zona no consolidada
Pradejón	365,82	368,83	I	-	Zona no consolidada
Pradejón	366,01	367,82	D	-	Zona no consolidada
Pradejón	368,13	369,07	D	-	Zona no consolidada
El Villar de Arnedo	368,7	372,19	I	-	Zona no consolidada
El Villar de Arnedo	368,87	371,14	D	-	Zona no consolidada
El Villar de Arnedo	370,9	371,21	D	-	Zona no consolidada
El Villar de Arnedo	371,21	372,1	D	BA	
El Villar de Arnedo	371,76	372,15	I	AC	
El Villar de Arnedo	372,06	372,91	D	AC	C.R.A. Ausejo
El Villar de Arnedo	372,28	373,7	I	-	Zona no consolidada
El Villar de Arnedo	372,9	373,41	D	-	Zona no consolidada
Ausejo	375,57	378,25	D	-	Zona no consolidada
Ausejo	378,25	380,06	D	-	Zona no consolidada
Ausejo	379,56	379,96	D	-	Zona no consolidada
Ausejo	380,26	381,9	D	-	Zona no consolidada
Ausejo	380,53	382,86	D	-	Zona no consolidada
Ausejo	381,16	382,62	I	-	Zona no consolidada
Galilea	384,51	385,94	D	-	Zona no consolidada
Galilea	384,67	386,14	I	-	Zona no consolidada
Galilea	385,97	386,09	D	-	Zona no consolidada
Galilea	386,06	386,7	I	-	Zona no consolidada
Arrúbal	390,91	391,01	D	-	Zona no consolidada
Agoncillo	390,99	394,12	D	-	Sin edificios afectados
Agoncillo	392,77	394,23	I	-	Zona no consolidada
Agoncillo	394,4	394,71	D	-	Zona no consolidada
Alcanadre	394,7	395,15	D	-	Zona no consolidada
Agoncillo	394,9	395,51	I	AC	
Agoncillo	395,07	395,33	D	AC	

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Alcanadre	395,15	395,53	D	-	Zona no consolidada
Alcanadre	396,32	397,06	D	-	Zona no consolidada
Agoncillo	398,37	399,09	I	AC	
Logroño	399,08	399,42	I	AC	
Logroño	399,1	402,81	I	-	Zona no consolidada
Logroño	399,11	399,72	D	-	Zona no consolidada
Logroño	399,84	400,99	D	-	Zona no consolidada
Logroño	399,84	402,37	D	-	Zona no consolidada
Logroño	402,19	402,81	D	-	Zona no consolidada

UME	Carretera	Provincia	P.K. inicio	P.K. final	Tipo
26_N-232_2	N-232	La Rioja	417,46	446,72	Convencional

IMD	9.334	Velocidad Media	94/78	% pesados	30

Tráfico	IMh (Veh/h)		Velocidad (km/h)	
	veh. ligeros	veh. pesados	veh. ligeros	veh. pesados
DIA	403	171	94	78
TARDE	318	98	94	78
NOCHE	51	47	94	78

Municipios:
Briones, Cenicero, Fuenmayor, Gimileo, Navarrete, Ollauri, San Asensio, Torremontalbo

Plano:

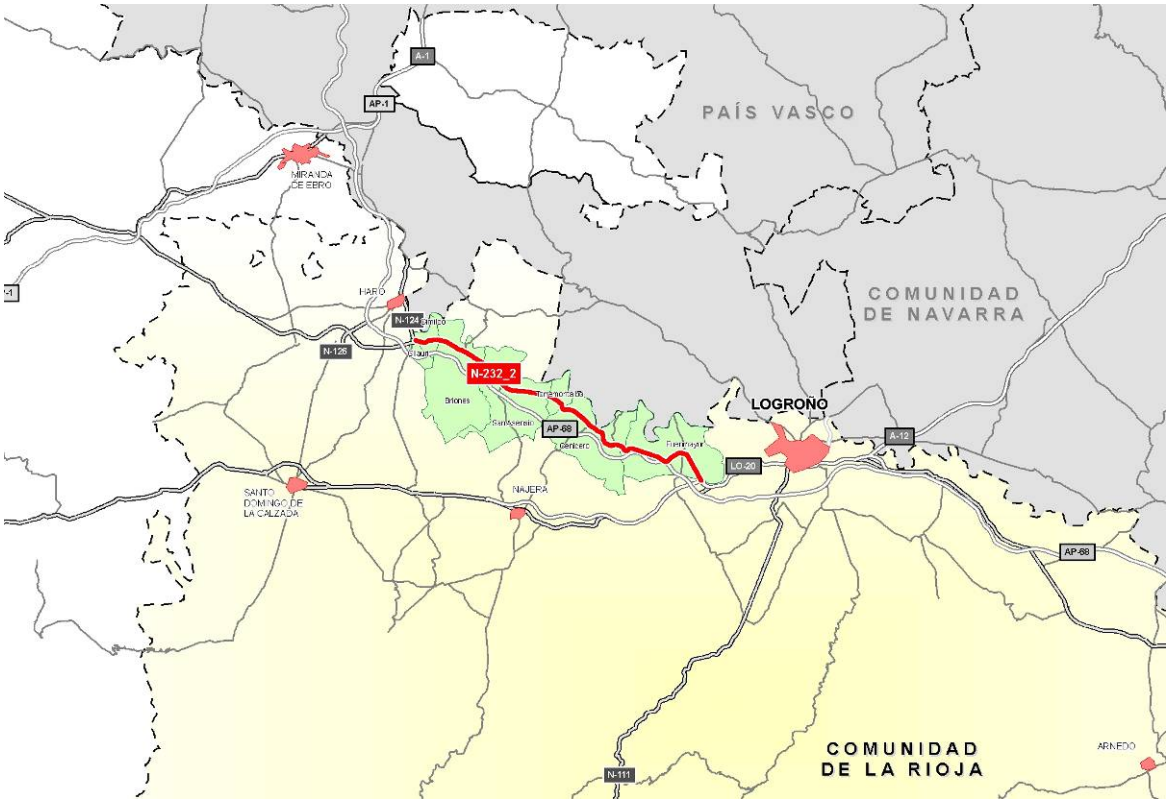

Número de personas expuestas (unidades)

	Ld		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-60	254	0	254
60-65	121	0	121
65-70	264	0	264
70-75	39	0	39
>=75	1	0	1

	Le		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-60	280	0	280
60-65	54	0	54
65-70	277	0	277
70-75	9	0	9
>=75	1	0	1

	Ln		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
50-55	324	0	324
55-60	122	0	122
60-65	278	0	278
65-70	21	0	21
>=70	1	0	1

	Lden		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-60	585	0	585
60-65	147	0	147
65-70	115	0	115
70-75	216	0	216
>=75	3	0	3

Zonas de afección

Lden	Superficie	colegios		hospitales	
	(Km^2)	Nº	Alumnos	Nº	Camas
>55	15,76	1	126	1	30
>65	3,80	0	0	0	0
>75	0,76	0	0	0	0

Zonas de conflicto

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Fuenmayor	419,65	421,02	I	-	Zona no consolidada
Fuenmayor	419,67	419,93	D	-	Zona no consolidada
Fuenmayor	419,89	420,3	D	AC	
Fuenmayor	420,29	420,62	D	-	Zona no consolidada
Fuenmayor	420,56	420,69	D	AC	
Fuenmayor	420,69	420,77	D	PF	
Fuenmayor	420,77	420,9	D	-	Zona no consolidada
Fuenmayor	420,83	421,12	I	-	Sin edificios afectados
Fuenmayor	420,9	421,04	D	PF	
Fuenmayor	421,03	421,32	D	-	Zona no consolidada
Fuenmayor	421,11	421,86	I	-	Zona no consolidada
Fuenmayor	421,32	421,48	D	-	Sin edificios afectados
Fuenmayor	421,48	422,48	D	-	Zona no consolidada
Fuenmayor	421,74	421,77	I	-	Zona no consolidada
Fuenmayor	422,7	422,73	D	-	Sin edificios afectados
Fuenmayor	423,17	424,65	D	-	Sin edificios afectados
Cenicero	427,64	427,79	D	-	Zona no consolidada
Cenicero	427,85	428,21	I	-	Sin edificios afectados
Cenicero	428,25	428,42	I	-	Sin edificios afectados
Cenicero	428,25	429,08	D	BA	
Cenicero	428,45	429,56	I	AC	
Cenicero	428,63	428,7	I	-	Zona no consolidada

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Cenicero	428,94	429,04	I	-	Zona no consolidada
Torremontalbo	432,64	432,89	I	AC	
Torremontalbo	432,73	432,86	D	AC	
Briones	436,98	440,21	I	-	Zona no consolidada
Briones	441,95	442,05	D	-	Sin edificios afectados
Briones	442,04	442,21	I	-	Sin edificios afectados
Briones	442,14	442,89	D	AC	
Briones	442,52	442,98	I	AC	
Briones	442,71	442,82	I	-	Sin edificios afectados
Gimileo	445,93	446,21	D	BA	